GARMIN®

ÁLLANDÓ TÁPELLÁTÁSÚ KÁBEL

Telepítési útmutató

Első lépések

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ha a készüléket járműbe szereli, úgy kell biztonságosan rögzítenie, hogy ne akadályozza a jármű kezelőszerveit, például a pedálokat, vagy a vezető lábát. A kezelőszervek vagy a láb akadályozása balesethez vezethet, amely súlyos vagy halálos sérülést okozhat.

⚠ VIGYÁZAT

Arról, hogy egy OBD II csatlakozós termék érvényteleníthet vagy módosíthatja-e a jármű garanciáját, a jármű garanciális feltételei és kezelési útmutatója adnak eligazítást. A Garmin® nem vállal felelősséget a járműjavításokkal vagy az elvesztett garanciával kapcsolatos költségekért.


Ha a készülék csatlakoztatása után bármilyen változást észlel a motor teljesítményében, azonnal válassza le a készüléket, és forduljon a Garmin terméktámogatásához. Ne használja a készüléket, ha az Ön járművének gyártmányánál és típusánál befolyásolja a motor teljesítményét vagy a gyorsulást.

A készülék felszerelése


1. Állítsa be az időkapcsolót (*Időkapcsoló*, 2. oldal).
2. Csatlakoztassa a készüléket a jármű OBD II portjához.

   Az OBD II port általában a műszerfal alatt, a vezető oldalán található. Az OBD II port helye a jármű gyártmányától és típusától függően eltérhet. További információkért olvassa el a jármű kezelési útmutatóját.

3. Húzza le a védőfóliát az egyik újrazárható rögzítőről, majd 10 másodpercig erősen nyomja az újrazárható rögzítőt a készülék USB-portos végére.

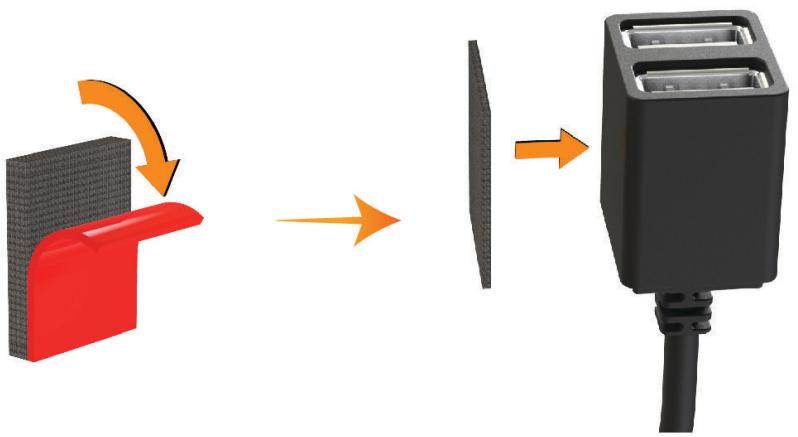


4. Tisztítsa meg a jármű rögzítési felületét vízzel vagy alkohollal és egy szöszmentes ruhával.
5. Hagyja, hogy a felület teljesen megszáradjon.
6. Húzza le a védőfóliát egy második újrazárható rögzítőről, majd 10 másodpercig erősen nyomja azt a jármű rögzítési felületére.
7. Nyomja a készüléken lévő újrazárható rögzítőt a rögzítési felületen lévő újrazárható rögzítőhöz, hogy a készüléket a helyére rögzítse.

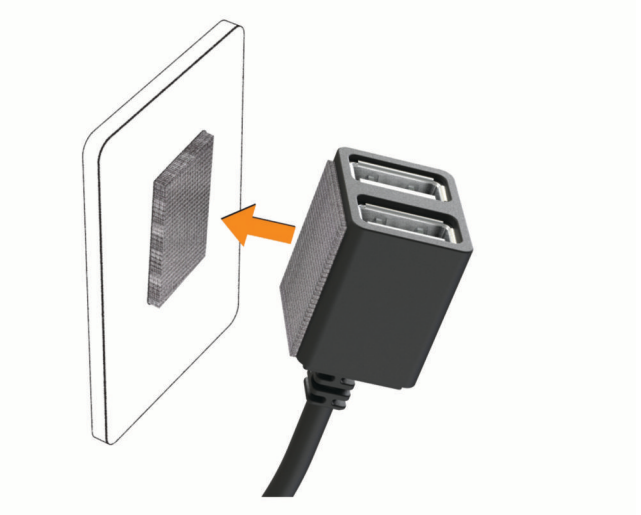

8 Csatlakoztassa a Garmin Dash Cam™ készülék USB-tápkábelét az állandó tápellátású kábel egyik USB-portjához.

Időkapcsoló

Az időkapcsoló ① beállítja, hogy a kiszállás után a készülék még mennyi ideig biztosítson tápellátást. Mozgás észlelésekor, illetve amikor visszaszáll a járműbe, a készülék ismét bekapcsolja a tápellátást.

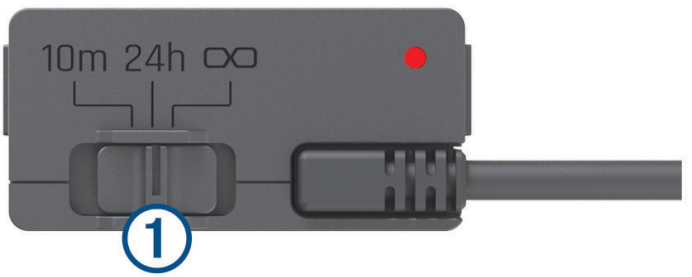

10m	10 perc
24h	24 óra
∞	Mindig bekapcsolva

Ha azt szeretné, hogy a készülék kikapcsolva maradjon, amíg vissza nem száll a járműbe, válassza a 10m beállítást.

Ha azt szeretné, hogy a készülék folyamatosan működjön, amíg a jármű parkol, válassza a 24h vagy a ∞ beállítást.

Állapotjelző LED

Az állapotjelző LED a készülék állapotát mutatja.

LED jelzése	Állapot
Piros	A készülék tápellátást biztosít a csatlakoztatott eszközök számára.
Villogó piros	Az időzítő lejárt, a készülék már nem biztosít tápellátást a csatlakoztatott eszközöknek.
Nem világít	A készülék 12 V-nál kisebb feszültséget kap. Az akkumulátorvédelmi funkció a jármű akkumulátorának védelme érdekében kikapcsolja a készüléket.

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	-20 °C és 45 °C között (-4 °F és 113 °F között)
Bemenet	12–16 V, max. 1,6 A

Kimenet	5 V DC, portonként 1,5 A (összesen 3,0 A)
Akkumulátorvédelem feszültségküszöbe	12 V

© 2025 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

A Garmin® és a Garmin logó a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai védjegyei, amelyek az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzésre kerültek. A Garmin Dash Cam™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai védjegye. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.