

RAVEMEN

FR1500

Első kerékpárlámpa — Termékkézikönyv / Használati útmutató



FIGYELEM


Li-Polymer / Li-ion akkumulátort tartalmaz.

Ne dobja a lámpát tűzbe.

Kizárólag minősített USB áramforrással / adapterrel töltsen, és a töltőportot tartsa szárazon és tisztán.

Ne nézzon közvetlenül a fénysugárba.

Gyors áttekintés

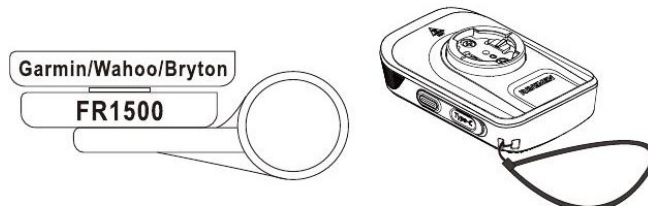

Használja a rögzítősíjzat a lámpa vagy a kerékpárcomputer biztosítására, hogy leesés esetén se vesszen el.

Üzem módok, fényerő és üzemidő


Üzem mód	Fényerő (lumen)	Üzemidő (óra)
Magas	1500	1,8
Közepes	700	3,5
Alacsony	300	6,5
Villogó – figyelmeztető	500	48
Villogó – gyors	300	30
Villogó – lassú	150	60

Fénysugár távolsága	115 méter
Vízállóság	IPX6
Ütésállóság	1 méter

A laboratóriumi tesztdatok tájékoztató jellegűek, a környezeti és felhasználási körülményektől függően eltérhetnek. A termék előzetes értesítés nélkül módosulhat; a képek és a tényleges termék között kisebb eltérés előfordulhat.

Az FR1500 rögzítése a tartóra


Ha a kerékpáros tartó alján GoPro-interfész található, a lámpa a mellékelt AGM04 tartóadapterrel szerelhető fel. Eredeti Garmin tartók esetén használja az AGM02 kiegészítőt (külön kapható).

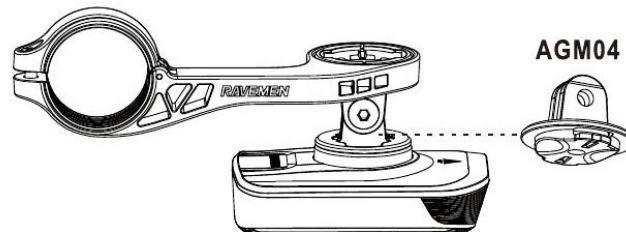


AGM04 tartóadapter felszerelése GoPro-interfészes tartóra

Kompatibilitás Garmin, Wahoo és Bryton rendszerekkel

A lámpa alap kivitelben Garmin-kompatibilis csatlakozóval rendelkezik. A megfelelő adapter cseréjével Wahoo, illetve Bryton kerékpárcomputer-tartókkal is használható.

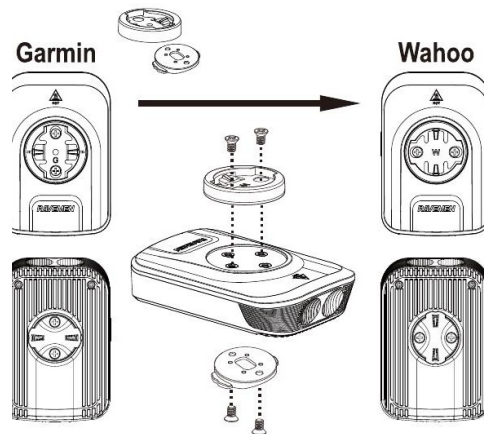

Csere Garmin-adapterről Wahoo-adapterre

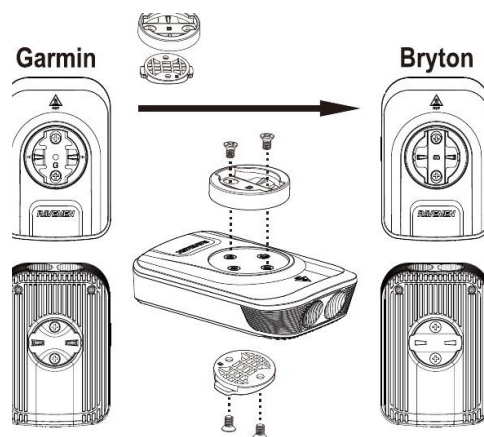

Csere Garmin-adapterről Bryton-adapterre

Megjegyzés: az FR1500 NEM kompatibilis az eredeti Wahoo ELEMNT BOLT első aero tartóval. Ebben az esetben használjon más tartót.

Kezelés és funkciók

Bekapcsológomb

Nyomja meg és tartsa lenyomva 1,5 másodpercig a lámpa be-, illetve kikapcsolásához. Rövid megnyomással léptethető végig az üzemmódokon.

Automatikus be-/kikapcsolás mód

A funkció aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig, amíg a lámpa gyorsan villogni nem kezd — ez jelzi, hogy a mód bekapcsolt állapotban a lámpa éppen kikapcsolva van. Ebben az üzemmódban a lámpa automatikusan kikapcsol, ha 2 percig mozdulatlanul áll, majd rezgéssel jelezve automatikusan visszakapcsol, amint mozgást érzékel. A mód elhagyásához kapcsolja ki a lámpát, majd nyomja meg és tartsa lenyomva ismét 3 másodpercig a bekapcsológombot.

Módmemória funkció

Az FR1500 megjegyzi az utoljára használt üzemmódot, és kikapcsoláskor ezt tárolja el.

Akkumulátor-jelző

Zöld fény: 35–100% töltöttség. Piros fény: 5–35% töltöttség. Villogó piros fény: 0–5% töltöttség, töltsse fel hamarosan.

Ha a lámpa ki van kapcsolva, a bekapcsológomb egyszeri megnyomásával aktiválható az akkumulátorszint-jelző.

USB-C töltés / kisütés

Szabványos töltési idő: kb. 2,2 óra. Bemenet: 5 V, DC / 2 A. Kimenet: 5 V, DC / 2 A. A kábelt először mindig a kerékpárcomputerhez csatlakoztassa.

A lámpa beépített túltöltés- és túlmerülés-elleni védelemmel rendelkezik.

1. Előfordulhat, hogy az FR1500-at bizonyos gyorstöltők a különböző töltési protokollok miatt nem töltik. Ha ez történik, próbáljon másik töltőt vagy kábelt.
2. A töltőportot KIZÁRÓLAG a kerékpárcomputer töltésére használja. NE töltsön vele mobiltelefont vagy más eszközt, mert ez károsíthatja a lámpát és érvénytelenítheti a garanciát.
3. Esőben NE használja a töltőportot csatlakoztatott állapotban, mivel az ekkor nem vízálló.

Töltésjelző

Villogó piros fény: töltés folyamatban. Zöld fény: az akkumulátor teljesen feltöltve.

Garanciális feltételek

1. A termékekre két év garancia vonatkozik gyártási és anyaghibák esetén, rendeltetésszerű használat mellett, a vásárlás napjától számítva.
2. A tartozékokra és az akkumulátorra egy év garancia vonatkozik.
3. Korlátozott, élettartamra szóló garanciális támogatás áll rendelkezésre.
4. Szervizeléssel kapcsolatban forduljon a viszonteladóhoz vagy közvetlenül hozzánk.

A garancia nem terjed ki az alábbiakra

1. Normál elhasználódás és az akkumulátor természetes állapotromlása.
2. Nem rendeltetésszerű használat vagy karbantartás, illetve jogosulatlan módosítás.
3. Az az eset, ha a vásárlást igazoló nyugta vagy bizonylat nem áll rendelkezésre.

Kapcsolat és tartozékok

A termékhez illő kiegészítők és tartozékok (tartók, adapterek, kábelek) megtekintéséhez olvassa be az alábbi QR-kódot:



zerge.hu — kerékpáros lámpák és kiegészítők

A jelen útmutatót a RAVEMEN FR1500 (IPX6) gyári termékdokumentációja alapján magyar nyelvre fordította: zergesport, 2026.